


FORD TRUCKS 2533D LR EURO6

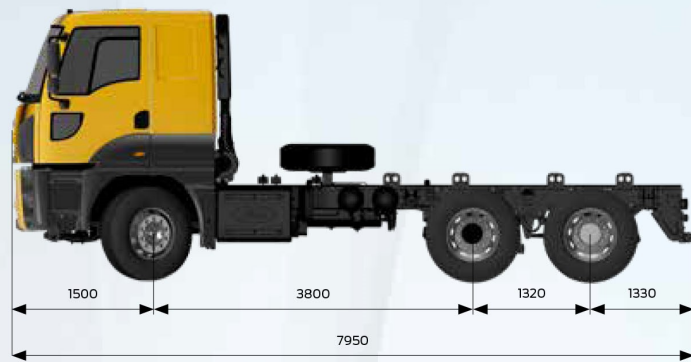

Основни характеристики

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Тип на превозното средство | Лекотоварен самосвал |
| Задвижване | 6x2 |
| Емисия на изгорелите газове | Евро 6 |
| Тип кабина | Кабина с нисък таван и едно легло |
| Междусово разстояние (мм) | 3800 |

Двигател

| | |
|------------------------------|---|
| Тип | Ecotorq 9 литра |
| Обем на двигателя (куб. см.) | 8974 |
| Диаметър x Ход на буталото | 115 мм x 144 мм |
| Максимална мощност | 330 к. с. (243 kW) @ 1655 – 2200 об/мин |
| Въртящ момент | 1300 Nm @ 1200-1700 об/мин |
| Компресия | 17,6 : 1 |
| Количество масло в двигателя | 30 литра |
| Охладителна течност | 46 литра |

Трансмисия

| | |
|--|---------------------|
| Съединител | 430 мм., едnodисков |
| Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1 ^{ва} —9 ^{та} скорост) | 9+1 (9,40 - 0,75) |
| Автоматизирана скоростна кутия / Предавателно число (1 ^{ва} —9 ^{та} скорост) | 9+1 (9,48-0,75) |

Кормилно управление

Със сервоускорител

Шаси

| | |
|--------------------------------------|--|
| Дебелина на профилите на шасито (мм) | 7 мм., усилен профил |
| Якост на шасито | 355 МПа |
| Окачване (Предно / Задно) | Параболни листови ресори / Стабилизираща щанга |
| Оси | Единично предаване |
| Предавателно отношение | 4,375 |
| Гуми | 315/80 R 22,5 |
| Джанти | Стоманени 22,5 x 9 |

Спирачна система

| | |
|--|---|
| Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.) | 410 мм. x 200 мм. Спирачна система Z-Cam |
| Спирачна система | Двукръгова спирачна система, Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател |
| Мощност на моторната спирачка | Макс. 220 kW (При двигателя) |

Електрическа система

| | |
|----------------------|---------------------|
| Акумулатор | 24V, 2 x 12V 180 Ah |
| Алтернатор / Стартер | 130 A / 6,5 kW |

Резервоари

| | |
|----------------------|------------------|
| Резервоар за гориво | 315 л., Стоманен |
| Резервоар за Ad Blue | 55 л. |



TRUCKS

| Размери (мм.) | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------|
| Преден надвес | 1500 | | | |
| Междусово разстояние | 3800 | | | |
| Габаритна дължина | 7940 | | | |
| Разстояние между 2 ^{ра} и 3 ^{та} ос | 1320 | | | |
| Габаритна дължина на кабината | 3120 | | | |
| Габаритна височина | 2305 | | | |
| Габаритна ширина (без страничните огледала) | 2540 | | | |
| Ширина на шасито | 770 | | | |
| Заден надвес | 1330 | | | |
| Полезна дължина на шасито | 5330 | | | |
| Височина на шасито - предна | 1063 | | | |
| Височина на шасито - задна | 1117 | | | |
| Пътен просвет - преден | 267 | | | |
| Пътен просвет - заден | 251 | | | |
| Радиус на завиване | 8790 | | | |
| Маса и натоварвания (кг.) | 1 ^{ва} Ос | 2 ^{ра} Ос | 3 ^{та} Ос | Общо |
| Технически допустима маса | 7100 | 12600 | 10900 | 26000 |
| Собствена маса | 4982 | 2133 | 1587 | 8706 |
| Полезен товар | 2114 | 10467 | 9313 | 17294 |
| Брутно тегло | 7100 | 11500 | 10000 | 25000 |

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

- Климатик
- Суха печка
- Радио/CD/MP3-плейър
- ПТО от скоростна кутия NH1-C (с управление)
- Круиз контрол
- Моторна спирачка
- Барабанна спирачка
- Електронна спирачна система (EBS) и Антиблокираща спирачна система (ABS)
- Електронна стабилизационна програма (ESP)
- Система за предупреждение при напускане на пътното платно (LDWS)
- Асистент при потегляне по стръмен наклон
- Електрическо управление на прозорците
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Електрическо управление височината и светлината на фаровете
- Регулируем по височина и наклон волан
- Шофьорска седалка на въздушна възглавница с вградено отопление
- Лумбална опора
- Ръчно управляем вентилационен люк
- Сензор за износяване на спирачните накладки
- Имобилайзер
- Централно дистанционно заключване / отключване с единичен ключ
- Функции „Изпращане“ и „Посрещане“
- Цифров тахограф
- Резервна гума
- Повдигащ механизъм на осите с функция за автоматично падане
- Блокаж на диференциала
- Малка броня
- Активна система за аварийно спиране (AEBS)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Пакет „Противопожарна безопасност“
- ПТО от скоростна кутия (с управление)
- ПТО от двигателя (с управление)*
- ADR пакет
- Пакет „Зима“
- Водна печка
- Електрическо управление на наклонянето на кабината
- Цвят металик / Специални цветове
- Предна ос с натоварване до 8Т (Наличен с гуми, с размер 315/80 R22.5) (с изключение на 5500 междусово разстояние)
- Сензор за дъжд
- Автоматично включване на светлините
- Малка резервна гума
- Пътнически седалки за двама души

* Наличен само с пакет „Противопожарна безопасност“