
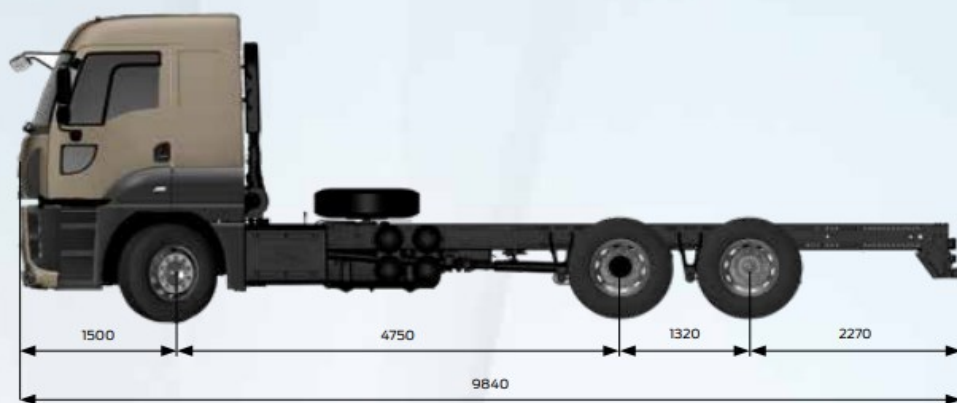


FORD TRUCKS 2533 HR EURO6

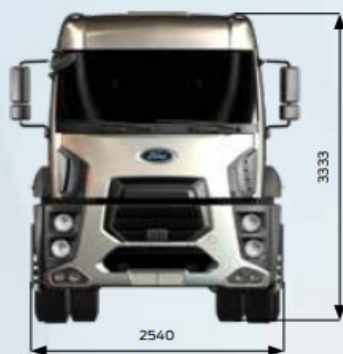

Основни характеристики

Тип на превозното средство	Товарен
Задвижване	6x2
Емисия на изгорелите газове	Евро 6
Тип кабина	Кабина с висок таван и две легла
Междусово разстояние (мм)	4750

Двигател

Тип	Ecotorq 9 литра
Обем на двигателя (куб. см.)	8974
Диаметър x Ход на буталото	115 мм x 144 мм
Максимална мощност	330 к. с. (243 kW) @ 1655-2200 об/мин
Въртящ момент	1300 Nm @ 1200-1700 об/мин
Компресия	17,6 : 1
Количество масло в двигателя	30 литра
Охладителна течност	46 литра

Трансмисия

Съединител	430 мм., едnodисков
Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1 ^{ва} —9 ^{та} скорост)	9+1 скорости (9,40 - 0,75)
Автоматизирана скоростна кутия / Предавателно число (1 ^{ва} —9 ^{та} скорост)	9+1 скорости (9,48 - 0,75)

Кормилно управление

Със сервоускорител

Шаси

Дебелина на профилите на шасито (мм)	7 мм., усилен профил
Якост на шасито	355 МПа
Окачване (Предно / Задно)	Параболни листови ресори / Стабилизираща щанга
Оси	Единично предаване
Предавателно отношение	4,375
Гуми	315/80 R 22,5
Джанти	Стоманени 22,5 x 9

Спирачна система

Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.)	430 x 45 Дискови спирачки
Спирачна система	Двукръгова спирачна система, Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
Мощност на моторната спирачка	Макс. 220 kW (При двигателя)

Електрическа система

Акумулатор	24V, 2 x 12V 180 Ah
Алтернатор / Стартер	130 A / 6,5 kW

Резервоари

Резервоар за гориво	550 л., Алюминиев
Резервоар за Ad Blue	78 л.

Размери (мм.)				
Преден надвес	1500			
Междуосово разстояние	4750			
Габаритна дължина	9840			
Разстояние между 2 ^{ра} и 3 ^{та} ос	1320			
Габаритна дължина на кабината	2305			
Габаритна височина	3333			
Габаритна ширина (без страничните огледала)	2540			
Ширина на шасито	866			
Заден надвес	2270			
Полезна дължина на шасито	7100			
Височина на шасито - предна	1073			
Височина на шасито - задна	1078			
Пътен просвет - преден	303			
Пътен просвет - заден	248			
Радиус на завиване	10140			
Маса и натоварвания (кг.)	1 ^{ра} Ос	2 ^{ра} Ос	3 ^{та} Ос	Общо
Технически допустима маса	7100	12000	8700	26000
Собствена маса	4821	1893	1452	8166
Полезен товар	2279	10107	7248	17834
Брутно тегло	7100	11500	8700	25000

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

- Климатик
- Радио/CD/MP3-плейър
- Круиз контрол
- Дискови спирачки
- Моторна спирачка
- Електронна спирачна система (EBS) и Антиблокираща спирачна система (ABS)
- Електрическо управление на прозорците
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Електрическо управление височината и светлината на фаровете
- Система за предупреждение при напускане на пътното платно (LDWS)
- Асистент при потегляне по стръмен наклон
- Блокаж на диференциала
- Резервна гума
- Ръчно управляем вентилационен люк
- Шофьорска седалка на въздушна възглавница с вградено отопление
- Лумбална опора
- Цифров тахограф
- Регулируем по височина и наклон волан
- Предни фарове за мъгла
- Имобилайзер
- Централно дистанционно заключване / отключване с единичен ключ
- Задно механично окачване
- Електронна стабилизационна програма (ESP)
- Функции „Изпращане“ и „Посрещане“
- Сензор за износване на накладките
- Повдигащ механизъм на осите с функция за автоматично падане
- Суха печка
- Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS)

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Пакет „Противопожарна безопасност“
- ПТО от съединителя (с управление)
- ПТО от двигателя (с управление) *
- ADR пакет
- Пакет „Зима“
- Електрическо управление на наклонянето на кабината
- Водна печка
- Цвят металик / Специални цветове
- Кабина с нисък таван и едно легло
- Пакет „Ниска линия“ - Гуми с размери 315/60 и предавателно отношение 4,11
- Горно легло
- Теглич с капацитет-3,5Т
- Теглич с капацитет-10Т и крайно предавателно число 4,89
- Предна ос с натоварване до 8Т (Предлага се с гуми 315/80 R22,5) (с изключение на модели с междуосово разстояние 5500 мм)
- Сензор за дъжд
- Автоматично включване на светлините
- Автоматизирана скоростна кутия
- Малка резервна гума

* Наличен само с пакет „Противопожарна безопасност“