


# FORD TRUCKS 4142D EURO6

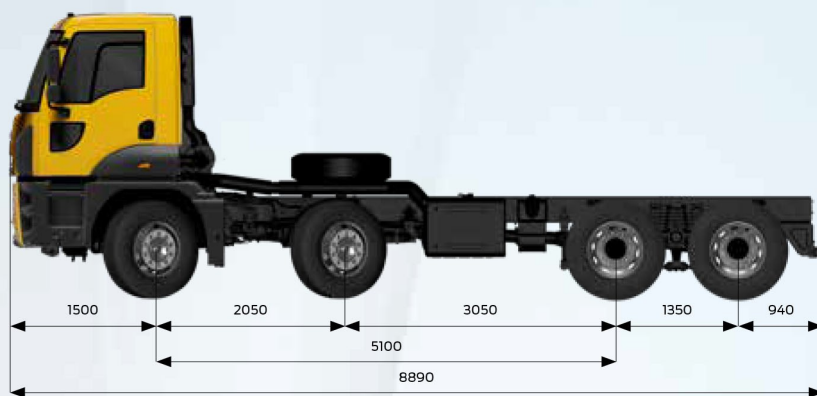

## Основни характеристики

Тип на превозното средство	Самосвал
Задвижване	8x4
Емисия на изгорелите газове	Евро 6
Тип кабина	Дневна кабина
Междусово разстояние (мм)	5100

## Двигател

Тип	Ecotorq 12,7 литра
Обем на двигателя (куб. см.)	12740
Диаметър x Ход на буталото	130 мм x 160 мм
Максимална мощност	420 к. с. (308,9 kW) / 1800 об/мин
Въртящ момент	2150 Nm / 1000-1300 об/мин
Компресия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масло в двигателя	50 литра
Охладителна течност	57 литра (77 л. с интардер)

## Трансмисия

Съединител	2 x 400 мм., двоен съединител
Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1 <sup>ва</sup> —16 <sup>та</sup> скорост)	ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836)
Автоматизирана скоростна кутия (Опционална) / Предавателно число (1 <sup>ва</sup> —16 <sup>та</sup> скорост)	ZF 12 TX 2210 (16,688 - 1)

## Кормилно управление

Със сервоускорител

## Шаси

Дебелина на профилите на шасито (мм)	10 мм., усилен профил
Якост на шасито	500 МПа
Окачване (Предно / Задно)	90 мм. параболични листови ресори / Многолистово двойно окачване
Оси	Двойно предаване
Предавателно отношение (Ръчна / Автом.)	4,87 / 4,08
Гуми	315/80 R 22,5
Джанти	Стоманени 22,5 x 9

## Спирачна система

Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.)	410 x 200 Спирачна система Z-Cam
Спирачна система	Двукръгова спирачна система, Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
Мощност на моторната спирачка	Макс. 320 kW (При двигателя )
Мощност на интардера	Макс. 600 kW / При продължителна работа 160 kW

## Електрическа система

Акумулатор	24V, 2 x 12V 150 Ah
Алтернатор / Стартер	130 A / 6,5 kW

## Резервоари

Резервоар за гориво	315 л., Стоманен
Резервоар за Ad Blue	55 л.



TRUCKS

Размери (мм.)					
Преден надвес	1500				
Междусово разстояние	5100				
Габаритна дължина	8890				
Разстояние между 1 <sup>ва</sup> и 2 <sup>ва</sup> ос	2050				
Разстояние между 2 <sup>ва</sup> и 3 <sup>та</sup> ос	3050				
Разстояние между 3 <sup>та</sup> и 4 <sup>та</sup> ос	1350				
Габаритна дължина на кабината	1820				
Габаритна височина	3245				
Габаритна ширина (без страничните огледала)	2540				
Ширина на шасито	770				
Заден надвес	940				
Полезна дължина на шасито	6490				
Височина на шасито - предна	1185				
Височина на шасито - задна	1186				
Пътен просвет - преден	380				
Пътен просвет - заден	296				
Радиус на завиване	10640				
Маса и натоварвания (кг.)	1 <sup>ва</sup> Ос	2 <sup>ва</sup> Ос	3 <sup>та</sup> Ос	4 <sup>та</sup> Ос	Общо
Технически допустима маса	8000	8000	13400	13400	41900
Собствена маса	3806	3765	2061	2046	11662
Полезен товар	4194	4235	11354	11355	30238
Брутно тегло	8000	8000	9500	9500	32000

#### СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

- Климатик
- Радио/CD-плейър/USB/Bluetooth
- ПТО от скоростна кутия / Единична резба, Без ръбове (с управление)
- Окачване на кабината, независимо в 4 точки
- Круиз контрол
- Барабанна спирачка
- Моторна спирачка
- Електрическо управление на прозорците
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Електрическо управление височината и светлината на фаровете
- Регулируем по височина и наклон волан
- Шофьорска седалка на въздушна възглавница с вградено отопление
- Интелигентен въздушен компресор за намаляване разхода на гориво
- Лумбална опора
- Антиблокираща спирачна система (ABS)
- Сензор за износване на спирачните накладки
- Имобилайзер
- Централно дистанционно заключване / отключване с единичен ключ
- Функции „Изпращане“ и „Посрещане“
- Блокаж на диференциала
- Цифров тахограф
- Преден теглич (двойна кука)
- Защита на резервоар за гориво
- Къса броня

#### ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- Автоматизирана скоростна кутия (с режим на ползване в нормални условия и с режими на ползване при тежки условия)
- ПТО от двигателя (с управление)
- ПТО от скоростна кутия, двойна резба, без ръбове
- Интардер
- ADR пакет
- Водна печка
- Пакет „Зима“ с водна печка и 225 Ah акумулатор\*
- Електрическо управление на накланянето на кабината
- Заден прозорец \*\*
- Модел с междусово разстояние 4750 мм
- Пътнически седалки за двама души
- Пакет „Свърхтежък товар“ ( Наличен с гуми, с размер 13R 22.5)
- Теглич с капацитет-3,5Т
- Теглич с капацитет-10Т
- Теглич с капацитет-27Т
- Ръчно управляем люк
- Предни ролбари
- Защита на картер
- Многолистово предно окачване
- Странична защита
- Автоматичен тракшън контрол (АТС)
- Подсилени джанти
- Малка резервна гума
- Възможност за заден теглич

\* Не е наличен при моделите с междусово разстояние 4750 мм

\*\* Не е наличен при кабините с нисък таван и едно легло