


FORD TRUCKS 4142P EURO6

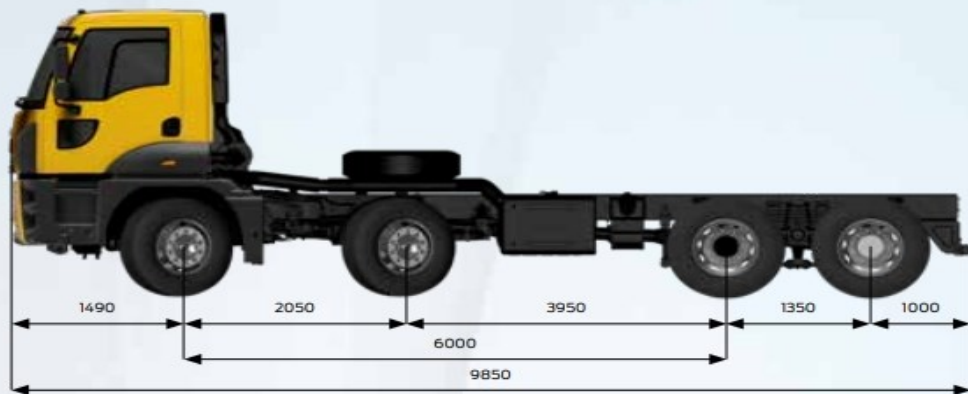

Основни характеристики

Тип на превозното средство	Бетон миксер
Задвижване	8x4
Емисия на изгорелите газове	Евро 6
Тип кабина	Дневна кабина
Междусово разстояние (мм)	6000

Двигател

Тип	Ecotorq 12,7 литра
Обем на двигателя (куб. см.)	12740
Диаметър x Ход на буталото	130 мм x 160 мм
Максимална мощност	420 к. с. (308,9 kW) / 1800 об/мин
Въртящ момент	2150 Nm / 1000-1300 об/мин
Компресия	17 +/- 0,5 : 1
Количество масло в двигателя	50 литра
Охладителна течност	57 литра (77 л. с интардер)

Трансмисия

Съединител	430 мм., едnodисков
Ръчна скоростна кутия / Предавателно число (1 ^{ва} —16 ^{та} скорост)	ZF 16S 2230 (13,805 - 0,836)

Кормилно управление

Със сервоускорител

Шаси

Дебелина на профилите на шасито (мм)	10 мм. Усилен профил
Якост на шасито	500 МПа
Окачване (Предно / Задно)	90 мм. параболични листови ресори / 100 мм. Параболично двойно окачване
Оси	Двойно предаване
Предавателно отношение (Ръчна / Автом.)	4,08
Гуми	315/80 R 22,5
Джанти	Стоманени 22,5 x 9

Спирачна система

Спирачки (Предни/Задни) (Ø мм. x дебелина мм.)	410 x 200 Спирачна система Z-Cam
Спирачна система	Двукръгова спирачна система, Пневматичен блок с вграден маслоотделител и нагревател
Мощност на моторната спирачка	Макс. 320 kW (При двигателя)
Мощност на интардера	Макс. 600 kW / При продължителна работа 160 kW

Електрическа система

Акумулатор	24V, 2 x 12V 150 Ah
Алтернатор / Стартер	130 A / 6,5 kW

Резервоари

Резервоар за гориво	315 л., Стоманен
Резервоар за Ad Blue	55 л.



TRUCKS

Размери (мм.)					
Преден надвес	1490				
Междоосово разстояние	6000				
Габаритна дължина	9850				
Разстояние между 1 ^{ва} и 2 ^{ва} ос	2050				
Разстояние между 2 ^{ва} и 3 ^{та} ос	3950				
Разстояние между 3 ^{та} и 4 ^{та} ос	1350				
Габаритна дължина на кабината	1820				
Габаритна височина	3166				
Габаритна ширина (без страничните огледала)	2540				
Ширина на шасито	770				
Заден надвес	1000				
Полезна дължина на шасито	7390				
Височина на шасито - предна	1153				
Височина на шасито - задна	1147				
Пътен просвет - преден	382				
Пътен просвет - заден	299				
Радиус на завиване	10640				
Маса и натоварвания (кг.)	1 ^{ва} Ос	2 ^{ва} Ос	3 ^{та} Ос	4 ^{та} Ос	Общо
Технически допустима маса	8000	8000	13400	13400	41900
Собствена маса	3628	3487	2177	2157	11449
Полезен товар	4372	4513	11223	11243	27551
Брутно тегло	7500	7500	9500	9500	32000

СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ

- Климатик
- Радио/CD-плейър
- Круиз контрол
- Барабанна спирачка
- Моторна спирачка
- Електрическо управление на прозорците
- Електрически управляеми и отопляеми огледала
- Регулируем по височина и наклон волан
- Шофьорска седалка на въздушна възглавница с вградено отопление
- Лумбална опора
- Ръчно управляем люк
- Електрическо управление височината и светлината на фаровете
- Предни и задни ролбари
- Антиблокираща спирачна система (ABS)
- Сензор за износване на накладките
- Имобилайзер
- Централно дистанционно заключване / отключване с единичен ключ
- Функции „Изпращане“ и „Посрещане“
- Блокаж на диференциала
- Цифров тахограф
- Интелигентен въздушен компресор за намаляване разхода на гориво
- Заден прозорец
- Предна ос 8T
- Къса броня

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

- ADR пакет
- Водна печка
- Пакет „Зима“ с водна печка
- Електрическо управление на наклонянето на кабината
- ПТО от двигателя (с управление)
- Автоматичен тракшън контрол (ATC)
- Възможност за междоосово разстояние 5100 мм
- Малка резервна гума